

DATENBLATT

UMREIFUNGSMASCHINE


TP601BP SPS

Vorteile:

- » Automatischer Bandauswurf bei Leelumreifung
- » Vollautomatische Bedienung
- » Inkl. Sonderoptionen Siemens SPS S7-200 Steuerung
- » Pneumatischer Niederhalter für leichte Pakete
- » Automatischer Bandeinschuß

Technische Daten

Rahmengröße - BxH:	850 x 600 mm,
min. Paketgröße - LxBxH:	250 x 250 x 20 mm,
max. Paketgröße - LxBxH:	unendlich x 580 x 848 mm
max. Paketgewicht:	35 kg
Bandstärke (Polypropylen):	0,63 - 0,75 mm
Bandbreite:	12 mm
Rollen Kern-ø:	200 mm oder 280 mm
Bandverschweißung:	via Heizkeil
Spannkraft:	10 - 70 Kg, elektronisch einstellbar
Leistung:	ca. 29 Umreifungen/Min
Stromanschluss:	400V, 50 Hz, 3 Ph, N, PE
elektrische Leistung:	2,8 kW
Fördergeschwindigkeit einstellbar:	18 - 42 m/min
Druckluft:	6 bar
Luftverbrauch:	ca. 10 Liter/Zyklus
Tischhöhe:	825 mm
Maschinengewicht:	ca. 347 kg
Maschinenabmessungen - LxBxH:	1580 x 706 x 2300 mm

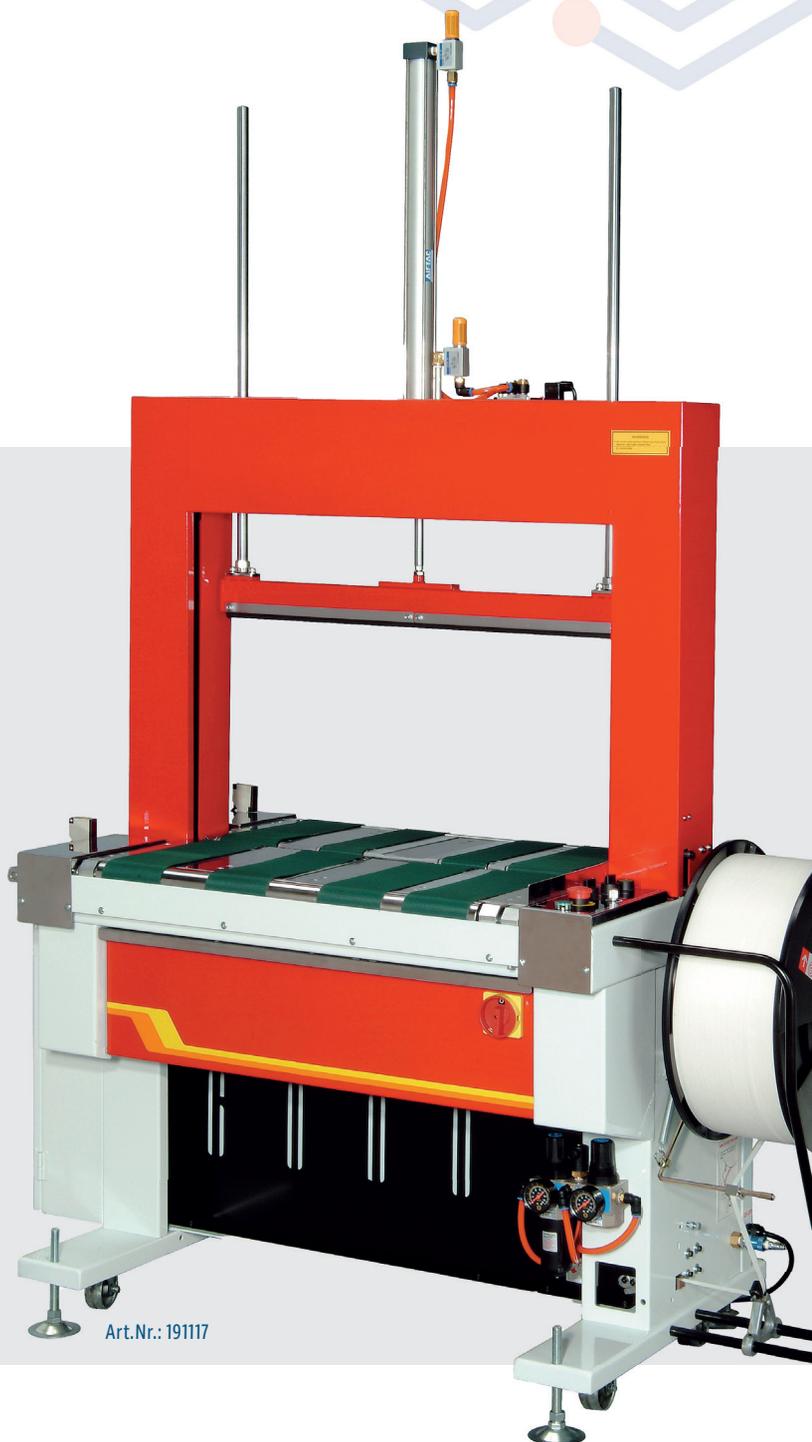

Art.Nr.: 191117



Jetzt mehr erfahren:
www.prodinge.de/verpackungstechnik-versandausstattung

WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.

0800 5925-000 · service@prodinge.de

PRODINGER Verpackung GmbH & Co. KG · Rosenauer Str. 115 · 96450 Coburg
Handelsregister Coburg HRA 5286 · +49 (0) 9561 851-0 · www.prodinge.de

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.prodinge.de.

PRODINGER



Gemeinsam zum richtigen Gesamtpaket.